



KOPOS



ელ.გაყვანილობის კოლოფები, მყარი და გოფრირებული მილები შავ ფერში



- შიდა და გარე გამოყენების (PVC) და (HF) მილები
- აქსესუარები შავ ფერში
- (HF) მილები და აქსესუარები არის (UV) სტაბილური
- მექანიკური წინააღმდეგობით
320N, 750N, და 1250N/5 სმ_ზე
- ხანძრის შემთხვევაში მილები ინარჩუნებენ
ფუნქციონალურობას



- ჰალოგენისგან თავისუფალის დიზაინი
- IP66_ის დაცვით
- დამზადებულია (UV) მდგრადი მასალისგან
- უჟანგავი ფოლადის ხრახნები სახურავის
დასამაგრებლად
- განკუთვნილია -25°C-დან 60°C-მდე
ტემპერატურისთვის.


www.kopos.com



KOPOS



ელ.გაცვანილობის კოლოფები და საკაბელო არხები შავ ფერში

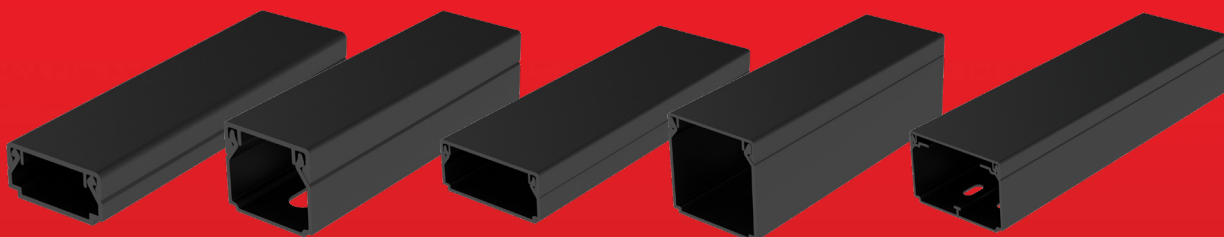

აქსესუარები

LHD 20X10_FD

LHD 20X20_FD

LHD 40X20_FD

LHD 40X40_FD

LH 60X40_FD

დაბოლოება

8921_FB

8621_FB

8631_FB

8641_FB

8651_FB

გადაბმა

8922_FB

8622_FB

8632_FB

8642_FB

8652_FB

მოხრა

8923_FB

8623_FB

8633_FB

8643_FB

8653_FB / 8653R_FB (მომრგვალებული)

განშტობა

8924_FB

8624_FB

8634_FB

8644_FB

8654_FB / 8654R_FB (მომრგვალებული)

შიდა კუთხე

8925_FB

8625_FB

8635_FB

8645_FB

8655_FB

გარე კუთხე

8926_FB

8626_FB

8636_FB

8646_FB

8656_FB

კოლოფზე

8629_FB

8639_FB

დამაკავშირებელი
(LK 80X28 T_ისთვის)

LK 80X28 T_FB

VLK 80/T_FA



• სრულად შავი მასალა

• შავი აქსესუარების, საკაბელო არხების

LK 80X28 T_FB და მისი საფარი VLK 80/T_FA ჩათვლით

• საკაბელო არხის LK 80X28 T შავი

მოწყობილობებისთვის ABB Tango

• შიდა გამოყენებისთვის, -5°C-დან 60°C-მდე
ტემპერატურისთვის

www.kopos.com