




НОВАЯ
**СИСТЕМА
ДЛЯ БЕТОНА**

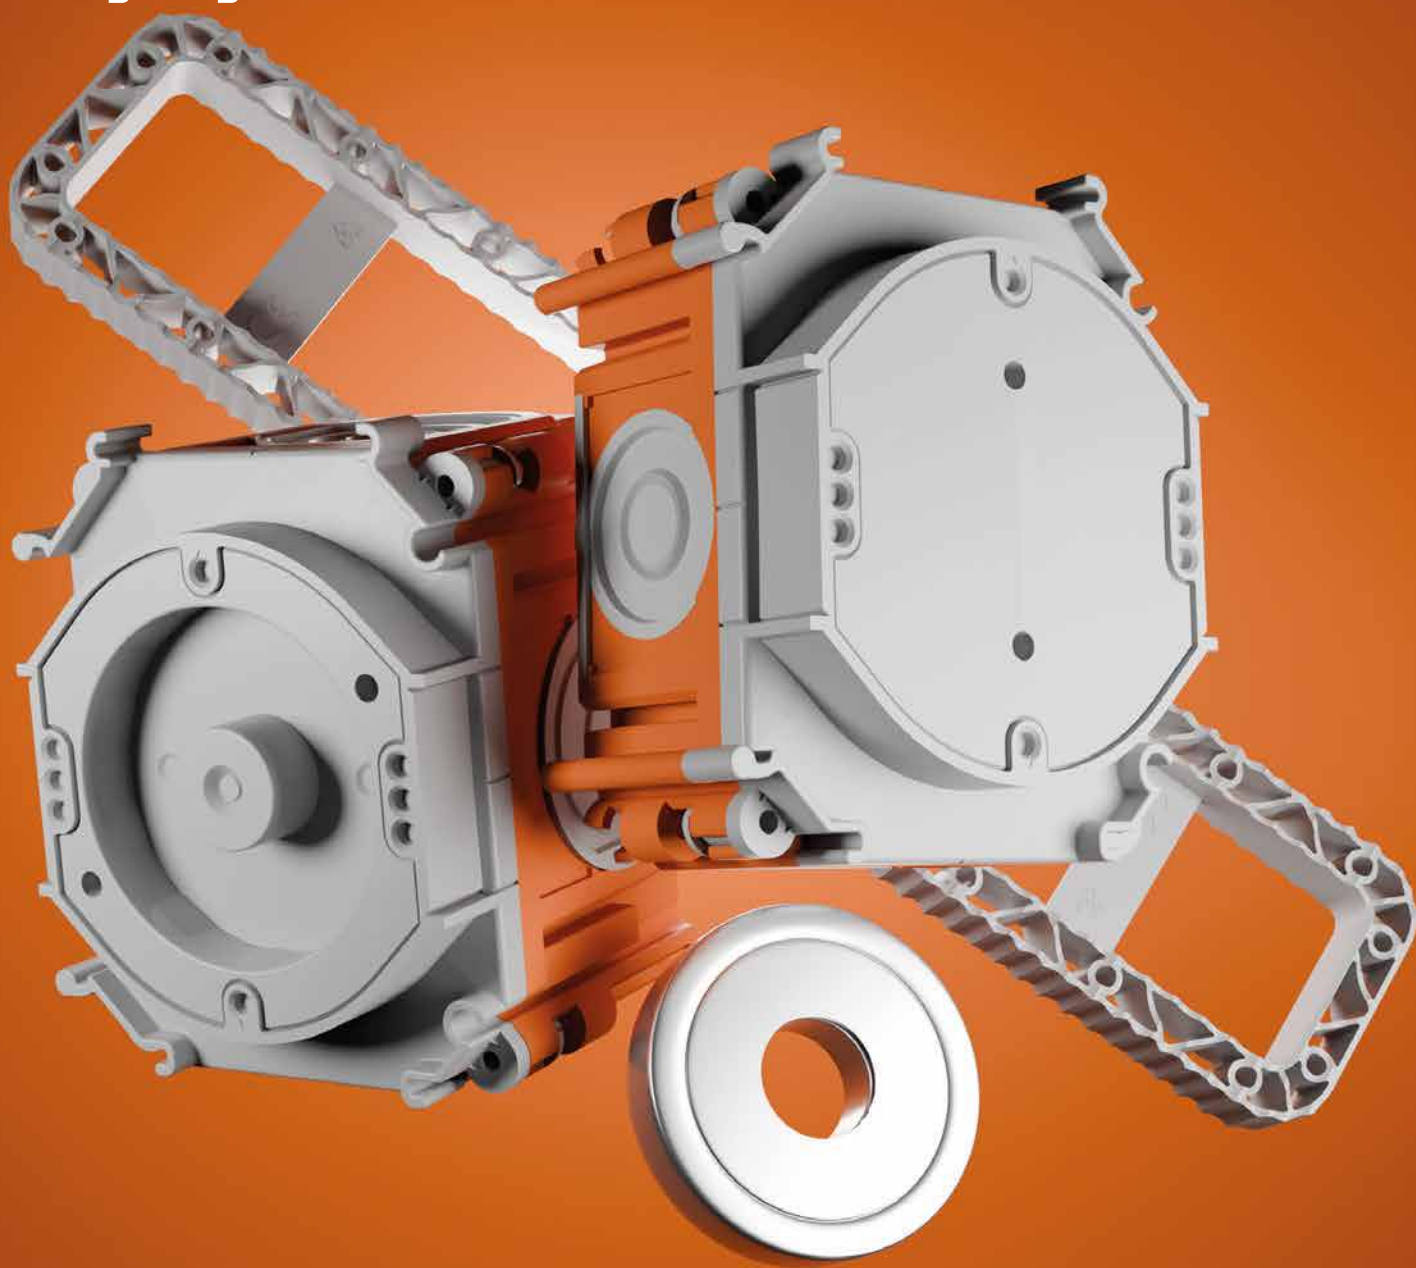


www.kopos.ge

НОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ БЕТОНА



- восемь вариантов установочных коробок
- герметичное двухкомпонентное исполнение
- возможность соединения с межосевым расстоянием 71 мм для объединённых рамок приборов и 90 мм для отдельных приборов
- возможность фиксации с помощью магнита, гвоздя, монтажных крыльев и клея (в зависимости от выбранного варианта)
- безгалогенный материал
- комплект коробка + крышка под одним обозначением

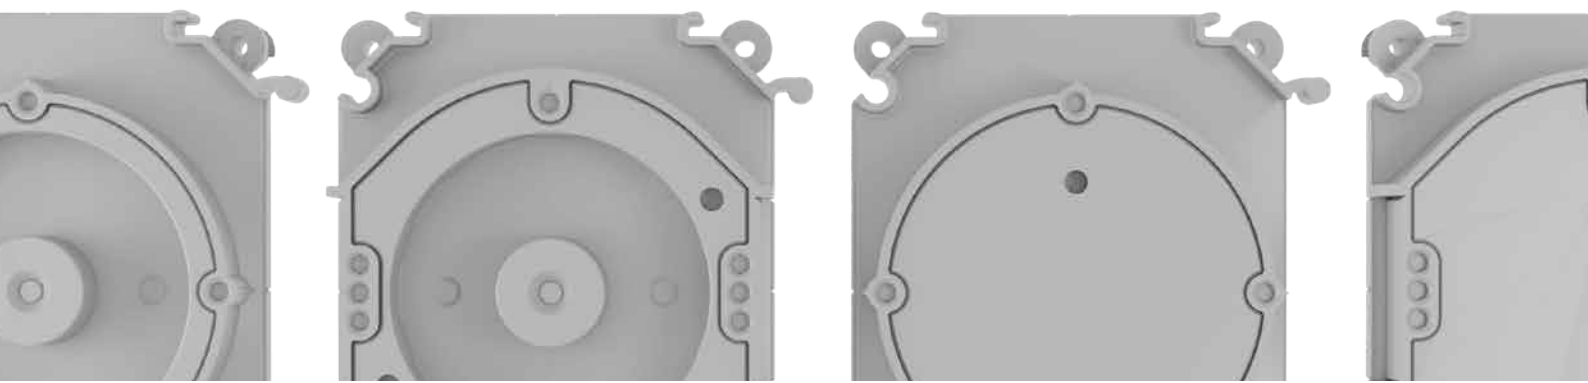

способ
крепления



магнит
гвоздь



гвоздь
клей



глубина
50 мм



SB-KP 60-50/M



SB-KP 68-50/M




SB-KP 60-50/L




SB-KP 68-50/L



глубина
70 мм

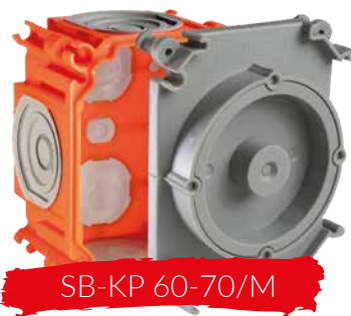


SB-KP 60-70/M



SB-KP 68-70/M



SB-KP 60-70/L

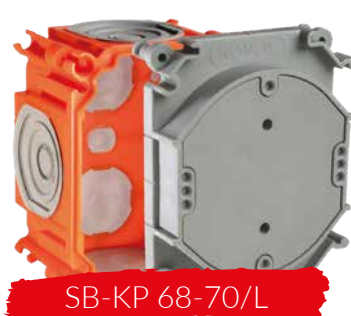

SB-KP 68-70/L

АКСЕССУАРЫ



SB-M1

- фиксирующий магнит для комплектов коробок, содержащих в названии букву М
- сила 50 кг



КВР-8

- стальной пруток диаметром 6 мм для фиксации противоположных сборок



SB-P 1

- опора для фиксации коробок в бетоне на противоположной стороне
- возможность фиксации с помощью магнита или гвоздя



SB-MK 1

- гибкие монтажные крылья для прямой фиксации в арматуру
- подходят для расстояния арматуры от 15 до 30 мм или от 30 до 50 мм



SB-H 50
SB-H 70


- крюк для подвеса светильника
- две длины в зависимости от выбранной глубины коробки
- крышка входит в комплект




SB-ST 1

- центральный штифт для подвеса люстркрюка
- подходит для всех типов коробок


СБОРКИ

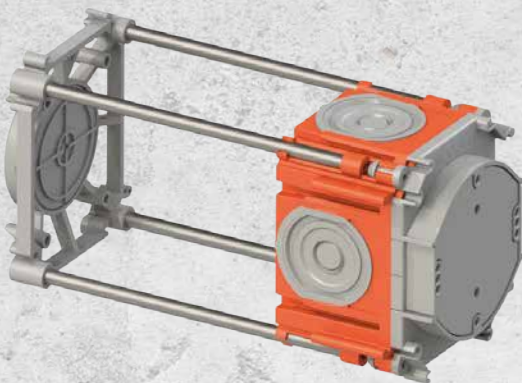

пример фиксации коробки с использованием опоры и стального прутка диаметром 6 мм

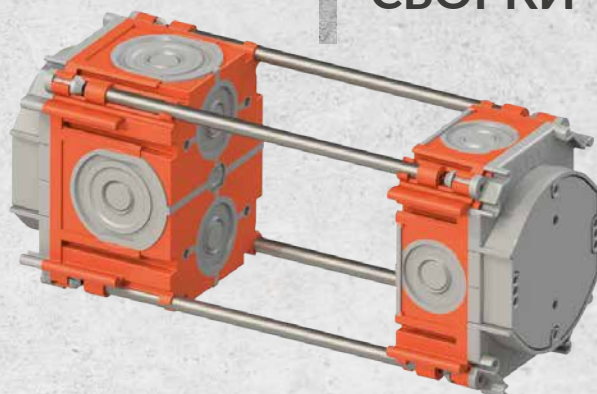

пример двустороннего монтажа электроустановочных коробок с использованием распорного стального прутка диаметром 6 мм

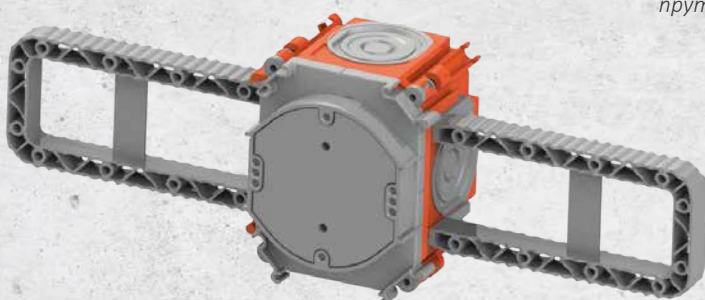

пример комплекта для прямого монтажа в арматуру с использованием монтажных крыльев

МОНТАЖНЫЕ
ИНСТРУКЦИИ



www.kopos.ge