



ლითონის
დამცავი
საკაბელო
საფარი



პროდუქციის სრული
ასორტიმენტი

www.kopos.ge



KOPOS KOLÍN a.s.



KOPOS Electro GE




koposkolín

OKK - ლითონის დამცავი საკაბელო საფარი


დაცული საევაკუაციო მარშრუტები, სკოლები, საავადმყოფოები და თანამედროვე საოფისე შენობები საჭიროებს საიმედო და გამძლე გადაწყვეტილებებს. სწორედ ამიტომ წარმოგიდგენთ OKK-ის ლითონის დამცავ საკაბელო საფარებს, რომლებიც შექმნილია ყველაზე მომთხოვნი გამოყენებისა და გარემო პირობებისთვის.

ჩვენი საფარები უზრუნველყოფს საკაბელო მარშრუტების მაქსიმალურ მექანიკურ დაცვას დარტყმის, განზრახ დაზიანებისა და ყოველდღიური ცვთისგან. გარდა ამისა, ისინი უზრუნველყოფს ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვას 30 წუთამდე

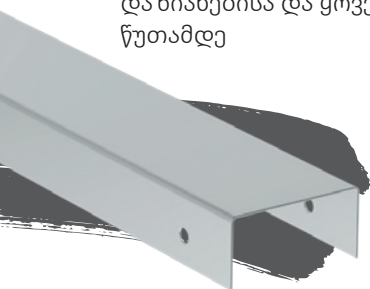


ლითონის დამცავი საფარი კაბელებისთვის

	ზომები (სიმაღლე × სიგანე × სიგრძე), მმ	ზედაპირის დამუშავება
OKK 20X25	20X25X1250	S, EO
OKK 20X40	20X40X1250	S, EO
OKK 40X60	40X60X1250	S, EO

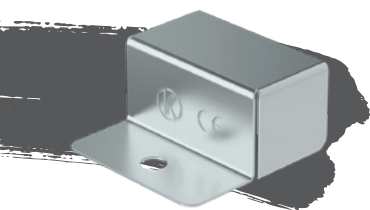


დაბოლოება

	ზომები (სიმაღლე × სიგანე), მმ	ზედაპირის დამუშავება
K-OKK 20X25	20X25	S, EO
K-OKK 20X40	20X40	S, EO
K-OKK 40X60	40X60	S, EO

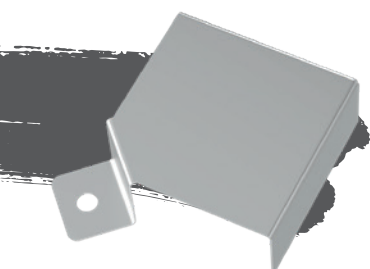


მუხლი 90°

	ზომები (სიმაღლე × სიგანე), მმ	ზედაპირის დამუშავება
O90-OKK 20X25	20X36	S, EO
O90-OKK 20X40	20X55	S, EO
O90-OKK 40X60	40X80	S, EO

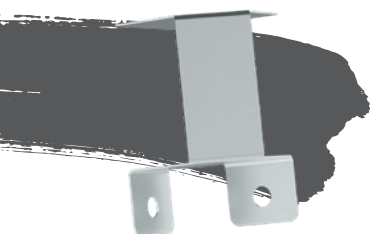

შიდა კუთხე

	ზომები (სიმაღლე × სიგანე), მმ	ზედაპირის დამუშავება
RI-OKK 20X25	20X30	S, EO
RI-OKK 20X40	20X35	S, EO
RI-OKK 40X60	40X59	S, EO

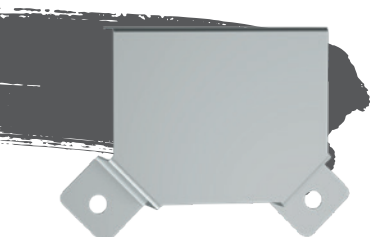

T განშტოება

	ზომები (სიმაღლე × სიგანე), მმ	ზედაპირის დამუშავება
T-OKK 20X25	20X46	S, EO
T-OKK 20X40	20X69	S, EO
T-OKK 40X60	40X98	S, EO



გადასაბმელი

	ზომები (სიმაღლე × სიგანე), მმ	ზედაპირის დამუშავება
P-OKK 20X25	20X16	S, EO
P-OKK 20X40	20X22	S, EO
P-OKK 40X60	40X28	S, EO

S – წინასწარ გაღვანიზებული (Sendzimir) ზედაპირის დამუშავება კოროზიისგან დაცვისთვის

EO – ეპოქსი-პოლიესტერის ფხვნილის საღებავით დაფარული ზედაპირი, RAL 9003, იდეალურია საოფისე შენობებისა და თანამედროვე ინტერიერებისთვის.