
KOPOS

ბეტონისთვის განკუთვნილი სისტემა

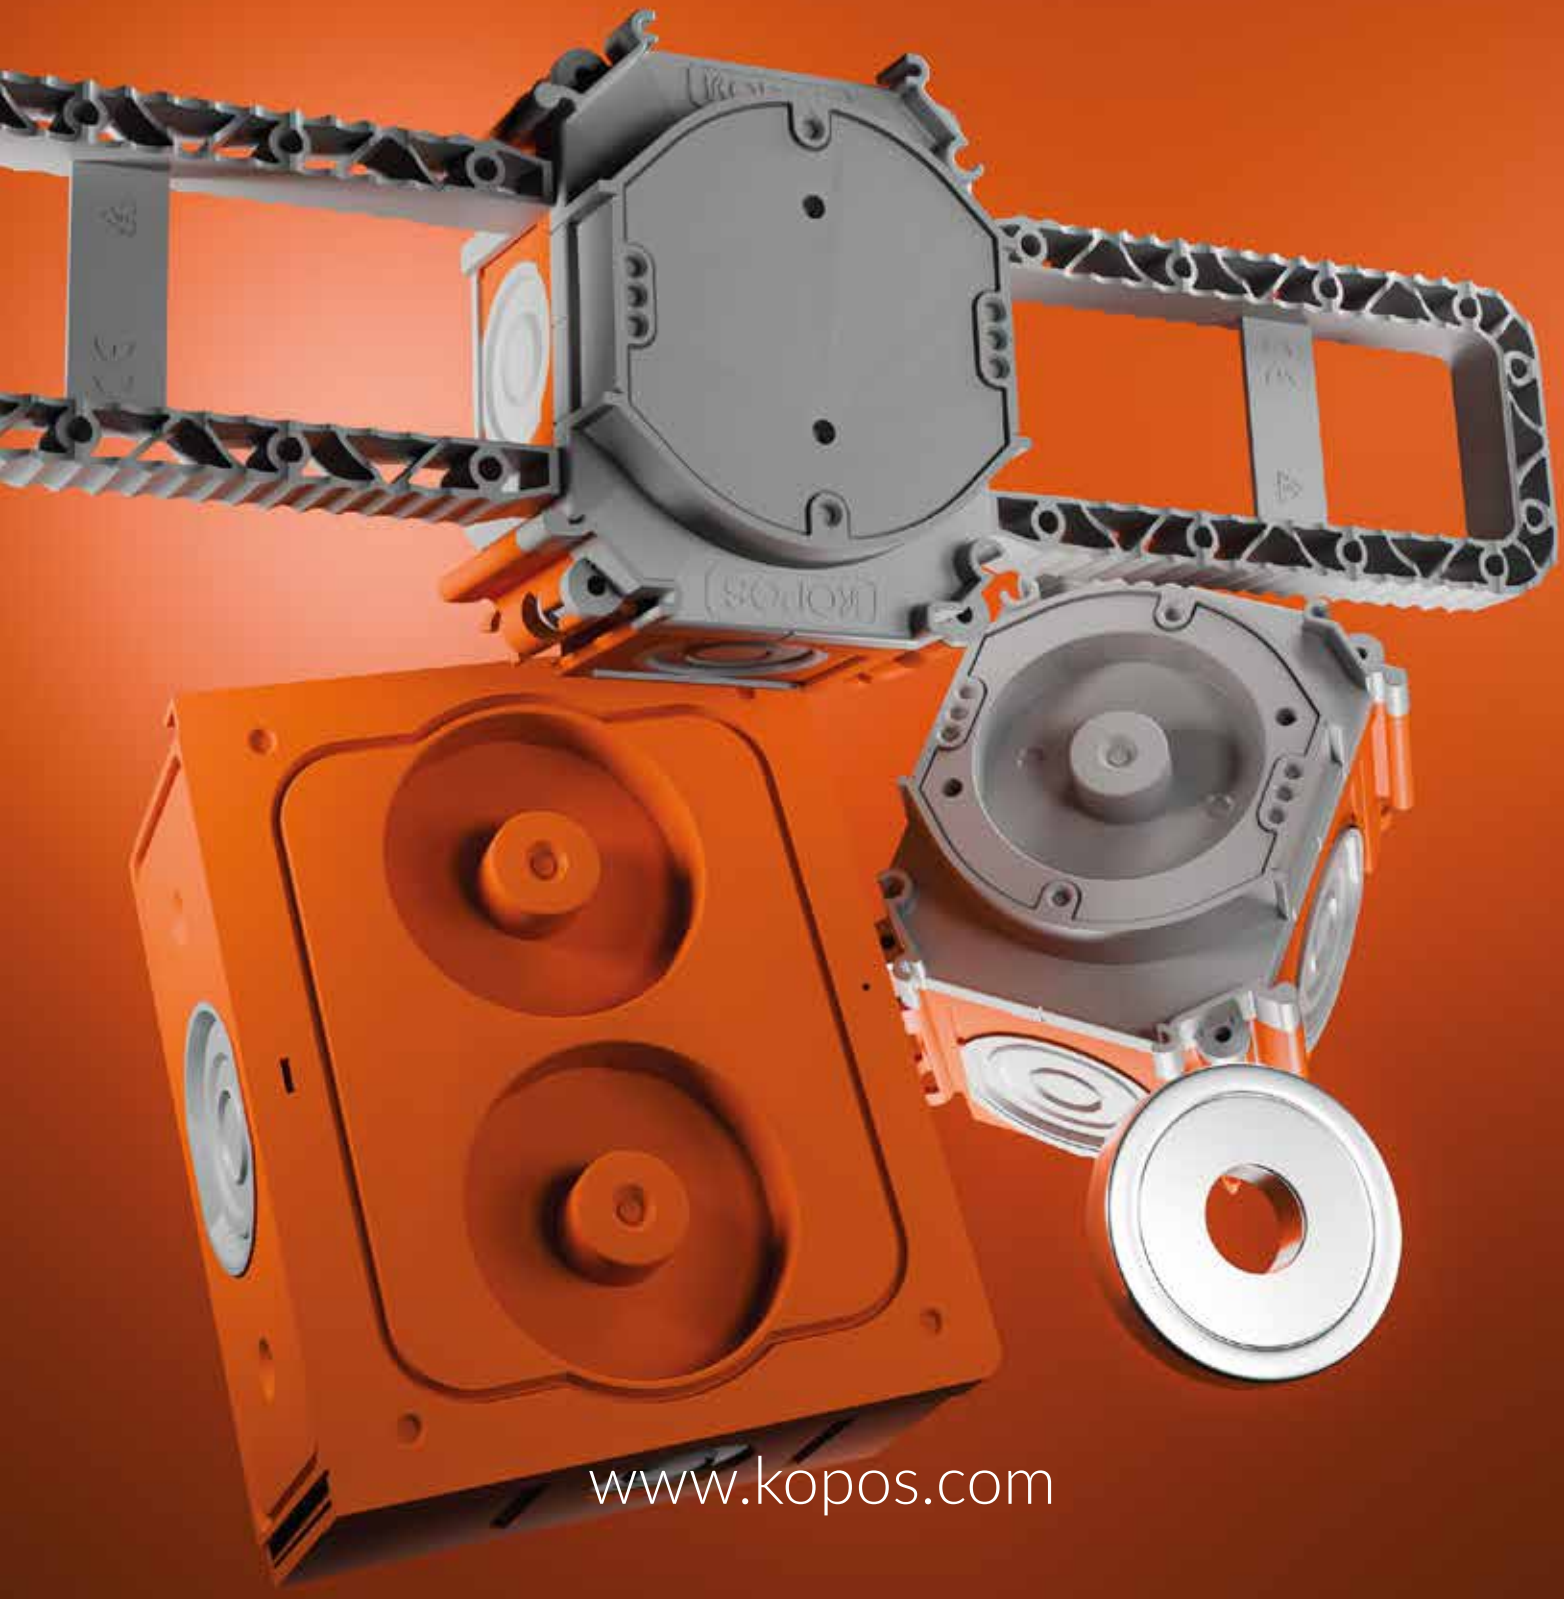

www.kopos.com

KOPOS

ბეტონისთვის განკუთვნილი სისტემა





- სადენების ყუთის რვა ტიპი
- ჰერმეტული, ორმაგი ინჟექციური ჩამოსხმის კონსტრუქცია
- 71 მმ დაშორებით შეერთების შესაძლებლობა კომბინირებული მოწყობილობის ჩარჩოებისთვის და 90 მმ დაშორებით — ინდივიდუალური მოწყობილობისთვის
- დამაგრების შესაძლებლობა მაგნიტით, ლურსმნით, სამონტაჟო ფრთებით ან წებოთი (არჩეული ტიპის მიხედვით)
- ჰალოგენებისგან თავისუფალი
- ყუთი და თავსახური ერთი პროდუქტის კოდის ქვეშ



SB-M1



SB-P 1



KBP-8



SB-MK 1



SB-ST 1



SB-H 50
SB-H 70

დამაგრების მეთოდი



სიღრმე **50მმ**




სიღრმე **70მმ**



მაგნიტი, ლურსმანი




SB-KP 60-50/M

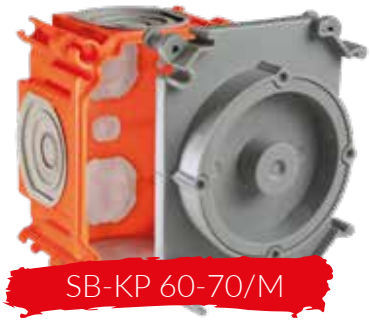

SB-KP 60-70/M



SB-KP 68-50/M

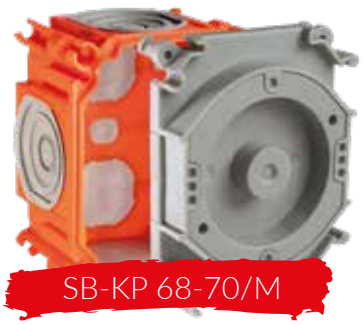

SB-KP 68-70/M



ლურსმანი, წებო




SB-KP 60-50/L



SB-KP 60-70/L




SB-KP 68-50/L

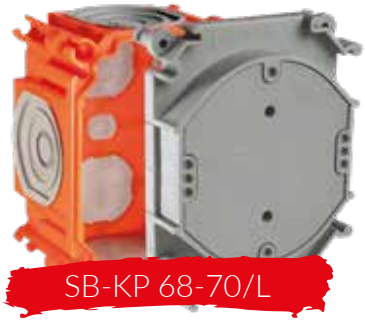

SB-KP 68-70/L

ერთი ყუთი —
გამოყენების 3 ვარიანტი

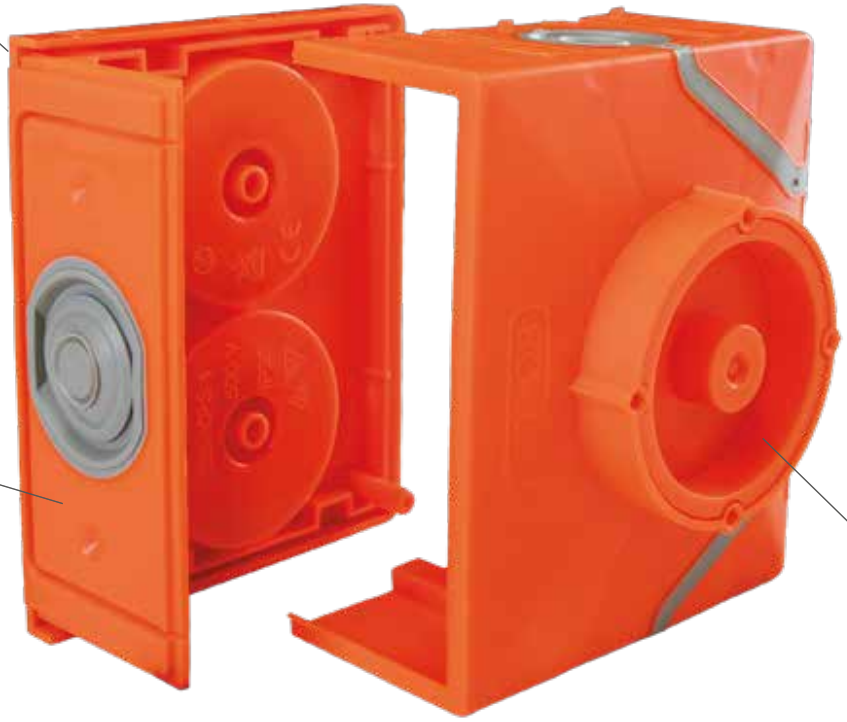

- კოლოფი შედგება ორი ნაწილისგან, რომლებიც ერთმანეთზე ჩასმით ფიქსირდება
- დამაგრების შესაძლებლობა მაგნიტით, ლურსმნით და სამონტაჟო ფრთებით
- დარბილებული შესასვლელები მილების დასამონტაჟებლად, Ø 20–25 მმ და Ø 25–32 მმ





SB-M1



SB-MK 1



SB-VKPS 1

V 68

აქსესუარები



SB-M1

- სამაგრი მაგნიტი, 500 N დამჭერი ძალით



KBP-8

- 6 მმ დიამეტრის ფოლადის ღეროები, საპირისპირო ნაწილების დასამაგრებლად



SB-P 1

- საპირისპირო მხრიდან ყუთების ბეტონში დასამაგრებელი საყრდენი
- მაგნიტით ან ლურსმნით დამაგრების შესაძლებლობა



SB-MK 1

- მოქნილი სამაგრი ფრთები პირდაპირ ლითონის
- შესაფერისია 15–30 მმ ან 30–50 მმ არმატურის დაშორებისთვის



SB-H 50
SB-H 70

- სანათის სამაგრი კაუჭი
- ორი სიგრძე, ყუთის არჩეული სიღრმის მიხედვით
- თავსახური შედის კომპლექტში



SB-ST 1

- ჭერის კაუჭის სამაგრი სანათის დასამაგრებლად
- შესაფერისია ყველა ტიპის ყუთისთვის



SB-VKPS 1


- SB-KPS 1 შეერთების ყუთის საბოლოო დასაფარად


V 68

- 60 მმ სამაგრი დაშორების მქონე ყუთების დასაფარად, სამაგრი ხრახნების გამოყენებით





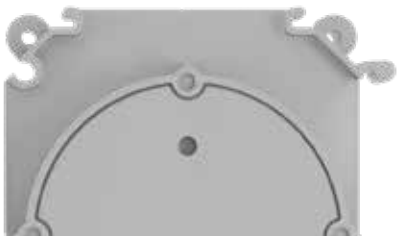




პროდუქტის მონტაჟი



ყუთის დამაგრების მაგალითი საყრდენისა და 6 მმ დიამეტრის ფოლადის ღეროს გამოყენებით

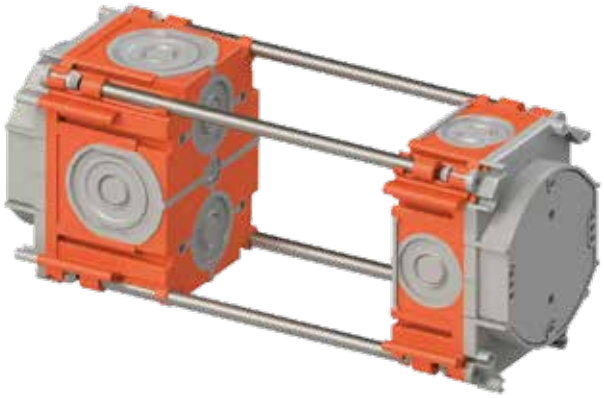

სადენების ყუთების ორმხრივი მონტაჟის მაგალითი, 6 მმ დიამეტრის სპეისერის ფოლადის ღეროს გამოყენებით



მონტაჟის მაგალითი სამაგრი ფრთების გამოყენებით, პირდაპირ ლითონის ყალიბზე დასამაგრებლად

მონტაჟის ინსტრუქცია



გამოგვყევით
სოციალურ ქსელებში